
ATRIUM 5

Certificate model name: ATRIUM 5 T2

https://free-point.it/



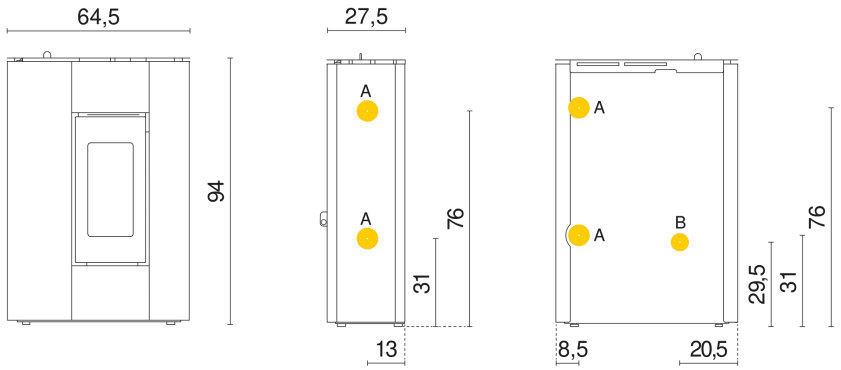

Pelletofen Air

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistungsbereich	kW	2,5 - 5,1
Feuerungswärmeleistung (Volllast)	kW	5,8
Wärmeleistung Wasseranteil (Teillast-Volllast)	kW	_ - _
Saisonale Energieeffizienz	ηs [%]	83
Wirkungsgradbereich	%	90 - 88
Beheizbares Volumen (Teillast-Volllast)	m³	71 - 146
CO_2 (Teillast-Volllast)	%	6,4- 9,4
Emissionen CO (13% O_2)	mg/Nm³	295 - 125
Emissionen OGC (13% O_2)	mg/Nm³	2,0- 2,0
Emissionen NOX (13% O_2)	mg/Nm³	110 - 99
Feinstaubinhalt bei 13% O_2 (Teillast-Volllast)	mg/Nm³	15 - 15
Brennstoff Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Inhalt Pelletbehälter	kg	12
Pelletverbrauch pro Stunde (Teillast-Volllast)	kg/h	0,6 - 1,2
Betriebsautonomie (Teillast-Volllast)	h	20 - 10
Netzspannung/Frequenz	V-Hz	230-50
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung	W	374
Elektr. Leistungsaufnahme im Betrieb (Volllast)	W	69
Empfohlener Förderdruck (Teillast-Volllast)	Pa	2 - 11
Abgasmassenstrom (Teillast-Volllast)	g/sec	0,0 - 0,0
Abgastemperatur (Teillast-Volllast)	°C	109 - 200
Abstand zu brennbarem Material (Rückseite/Seite/Unterseite)	mm	40 / 250 / 0
Abstand zu brennbarem Material (Vorderseite/Oberseite)	mm	600 / 750
Rauchrohranschluss (A)	Ø mm	80
Frischluftanschluss (B)	Ø mm	60
Gerätetyp (Dichtigkeit)	Type	CC50

PLUS

- Airtight Raumluftunabhängige Pelletofen
- Gusseisentür
- Easy Start Brennschale
- Integrierte Temperatursensoren
- Anschluss an Raumthermostat
- Smart Heat
- Silent

VERKLEIDUNGEN

7025137	Metall Rot Bordeaux	EAN 8053859022534
7025138	Metall Weiss	EAN 8053859022541
7025139	Metall Anthrazit	EAN 8053859022558

ZERTIFIZIERUNGEN


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE

A +

OFEN VERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	61


Volumen (m³)	0,57
Bruttogewicht (kg)	69
Nettogewicht (kg)	59

LAGERUNG



N° (max)
2

TRANSPORT



66 pz