
INDACO 11

Certificate model name: INDACO 11 T1

https://free-point.it/



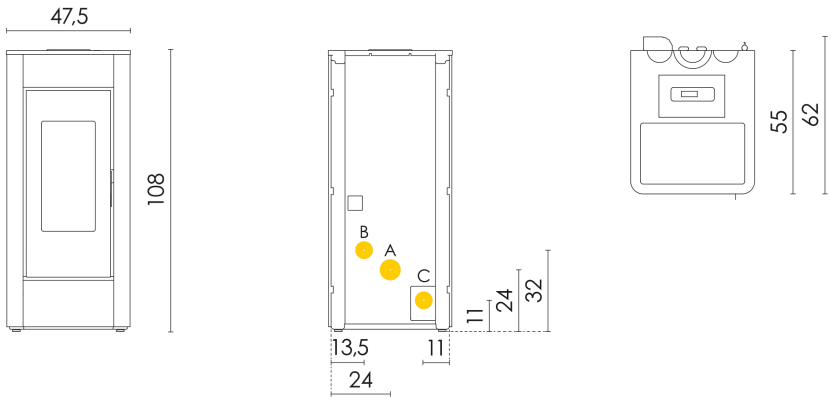

Pelletofen Air Plus

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistungsbereich	kW	3,0 - 10,5
Feuerungswärmeleistung (Volllast)	kW	12,0
Wärmeleistung Wasseranteil (Teillast-Volllast)	kW	_ - _
Saisonale Energieeffizienz	ηs [%]	84
Wirkungsgradbereich	%	90 - 88
Beheizbares Volumen (Teillast-Volllast)	m³	84 - 294
CO_2 (Teillast-Volllast)	%	6,3- 11,4
Emissionen CO (13% O_2)	mg/Nm³	230 - 159
Emissionen OGC (13% O_2)	mg/Nm³	5,0- 5,0
Emissionen NOX (13% O_2)	mg/Nm³	130 - 100
Feinstaubinhalt bei 13% O_2 (Teillast-Volllast)	mg/Nm³	20 - 15
Brennstoff Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Inhalt Pelletbehälter	kg	25
Pelletverbrauch pro Stunde (Teillast-Volllast)	kg/h	0,7 - 2,5
Betriebsautonomie (Teillast-Volllast)	h	36 - 10
Netzspannung/Frequenz	V-Hz	230-50
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung	W	340
Elektr. Leistungsaufnahme im Betrieb (Volllast)	W	120
Empfohlener Förderdruck (Teillast-Volllast)	Pa	2 - 12
Abgasmassenstrom (Teillast-Volllast)	g/sec	0,0 - 0,0
Abgastemperatur (Teillast-Volllast)	°C	114 - 235
Abstand zu brennbarem Material (Rückseite/Seite/Unterseite)	mm	200 / 300 / 0
Abstand zu brennbarem Material (Vorderseite/Oberseite)	mm	1000 / 750
Rauchrohranschluss (A)	Ø mm	80
Frischluftanschluss (B)	Ø mm	60
Kanalisationsauslass (C)	Ø mm	80
Warmluft kanalisierbar bis zu	m	6
Gerätetyp (Dichtigkeit)	Type	CC50

PLUS

- Flexit – flexibilität der Installation
- Airtight Raumluftunabhängige Pelletofen
- Duo-Shield Feuerkammer
- Gusseisentür
- Keramische Zündkerze
- Anschluss an Raumthermostat
- Obere und vordere Belüftung
- Unabhängige Kanalventilatoren
- Brennkammer aus Gusseisen

VERKLEIDUNGEN

7022015	Metall Weiss	EAN 8053859014836
7022016	Metall Rot Bordeaux	EAN 8053859014843
7022017	Metall Anthrazit	EAN 8053859014850

ZERTIFIZIERUNGEN


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE

A +


OFEN VERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	126	68


Volumen (m³)	0,69
Bruttogewicht (kg)	124
Nettogewicht (kg)	114

LAGERUNG



N° (max)
1

TRANSPORT



60 pz