
MODO 9 STAND

Certificate model name: MODO 9 T2

https://free-point.it/



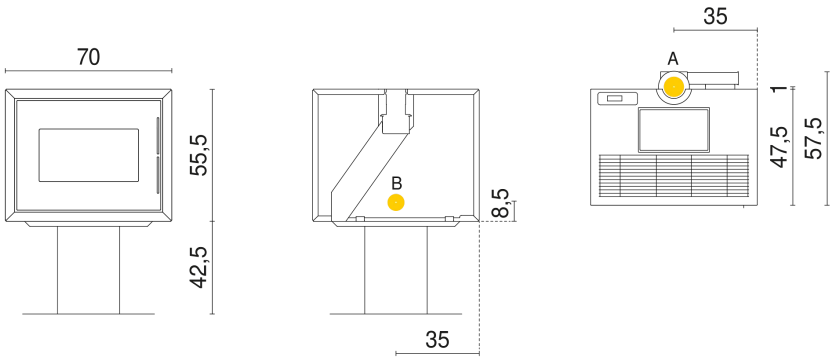

Pelletofen Air

TECHNISCHE DATEN

Nennwärmeleistungsbereich	kW	3,5 - 9,0
Feuerungswärmeleistung (Volllast)	kW	9,9
Wärmeleistung Wasseranteil (Teillast-Volllast)	kW	_ - _
Saisonale Energieeffizienz	ηs [%]	85
Wirkungsgradbereich	%	91 - 90
Beheizbares Volumen (Teillast-Volllast)	m³	98 - 252
CO_2 (Teillast-Volllast)	%	5,4- 9,1
Emissionen CO (13% O_2)	mg/Nm³	140 - 125
Emissionen OGC (13% O_2)	mg/Nm³	2,0- 2,0
Emissionen NOX (13% O_2)	mg/Nm³	99 - 120
Feinstaubinhalt bei 13% O_2 (Teillast-Volllast)	mg/Nm³	20 - 15
Brennstoff Pellet	mm	Ø6 L=3÷40
Inhalt Pelletbehälter	kg	11,5
Pelletverbrauch pro Stunde (Teillast-Volllast)	kg/h	0,8 - 2,0
Betriebsautonomie (Teillast-Volllast)	h	14 - 6
Netzspannung/Frequenz	V-Hz	230-50
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung	W	316
Elektr. Leistungsaufnahme im Betrieb (Volllast)	W	114
Empfohlener Förderdruck (Teillast-Volllast)	Pa	2 - 11
Abgasmassenstrom (Teillast-Volllast)	g/sec	0,0 - 0,0
Abgastemperatur (Teillast-Volllast)	°C	90 - 143
Abstand zu brennbarem Material (Rückseite/Seite/Unterseite)	mm	100 / 250 / 0
Abstand zu brennbarem Material (Vorderseite/Oberseite)	mm	1000 / 750
Rauchrohranschluss (A)	Ø mm	80
Frischluftanschluss (B)	Ø mm	60
Gerätetyp (Dichtigkeit)	Type	CC50

PLUS

- Rauchgasabzug Bi-Flux
- Airtight Raumluftunabhängig Pelletofen
- Brennkammer aus Gusseisen
- Gusseisentür
- Anschluss an Raumthermostat
- Integrierte Temperatursensoren
- Silent
- Abgasstutzen oben / UP

VERKLEIDUNGEN

7025156	Metall Schwarz	EAN 8053859023135

OPTIONAL

5018013	Pellet-beladungs-kit	EAN 8053859010494
5019012	Pelletofen mit fernbedienung	EAN 8053859011965

ZERTIFIZIERUNGEN


European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE

A+

OFEN VERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	72	71


Volumen (m³)	0,41
Bruttogewicht (kg)	103
Nettogewicht (kg)	94

LAGERUNG



N° (max)
2

TRANSPORT



57 pz

Rev. 2912026